


詰め替え式インクカートリッジ ICチップリセッター 取扱説明書

CANON用

SRC-321RESET

セット内容

リセッター…………… 1個
取扱説明書(本紙)… 1枚




リセッター

取扱説明書(本紙)



カートリッジのインク残量復帰手順


- 1** リセッターのUSB(B)端子に、プリンタ用USBケーブルをしっかりと接続してください。

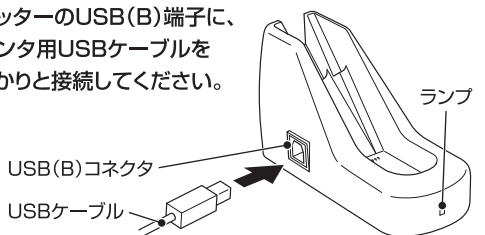

電源が供給されるとランプが緑色に点滅します。


- 2** リセッターの溝に、インクカートリッジのレバー側を下向きにセットしてください。

インクカートリッジ底面





! ICチップ端子には絶対手を触れないでください。
ICチップが破損する場合があります。


BCI-320
PGBK
のセット溝



BCI-321
シリーズ
のセット溝



- 3** インクカートリッジの底面を溝に沿わせながら、下方向へスライドさせてください。



ICチップ端子と、リセッター端子が接触すると、リセッターのランプがオレンジ色に点灯します。

- 4** リセットが終了すると、インクカートリッジのランプが赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが緑色に点灯します。

! リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順[2]より作業してください。

ICチップの内部破損について

ICチップ端子とリセッター端子を確実に接触させていても、**インクカートリッジのインクランプがまったく点かない場合は**、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。その際は、インク残量検知機能の無効操作をおこなうことにより、印刷できるようになりますが、インク残量は表示されません。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)