


# 補充式インクカートリッジ ICチップリセッター 取扱説明書

## キヤノン用

CRC-326RESET

### セット内容

- リセッター…………… 1個
- 取扱説明書(本紙)… 1枚




リセッター

取扱説明書(本紙)



## カートリッジのインク残量復帰手順

- 1** リセッターのUSB(B)端子に、プリンタ用USBケーブルをしっかりと接続してください。

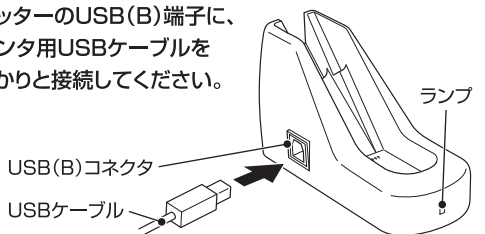


電源が供給されるとランプが緑色に点滅します。


- 2** リセッターの溝に、インクカートリッジのレバー側を下向きにセットしてください。



BCI-325 PGBKのセット溝  
BCI-326 シリーズのセット溝




**!** ICチップ端子には絶対手を触れないでください。  
ICチップが破損する場合があります。




**3**

ICチップ端子には手を触れないでください



インクカートリッジの底面に溝に沿わせながら、下方向へスライドさせてください。



ICチップ端子と、リセッター端子が接触すると、リセッターのランプがオレンジ色に点灯します。

- 4** リセッターのランプが緑色に点灯したら、復帰完了です。

**!** リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできていません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順[2]より作業してください。

カートリッジをプリンタにセットした際、赤いランプは点灯しませんが、使用上問題ありません。必ず1個ずつ交換していただき、パソコンおよびプリンタのディスプレイにて、正常に認識する事をご確認ください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00  
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227(ナビダイヤル)か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。

HRC326-910A