

複合機へのセット手順





①オレンジ色の空気口ゴム栓を取り外します。

※取り外したゴム栓は詰め替え作業を行う際、必要になりますので大切に保管してください。

②インク出口を下向きにし、5秒ほど保持してください。その後、元の向きに戻し、インク残量検知部に気泡が無い事を確認してください。気泡が残っている場合、再度この作業を行ってください。

③カートリッジを複合機にセットします。

注入口ゴム栓
(インク同色/上段)
空気口ゴム栓
(下段/オレンジ色)

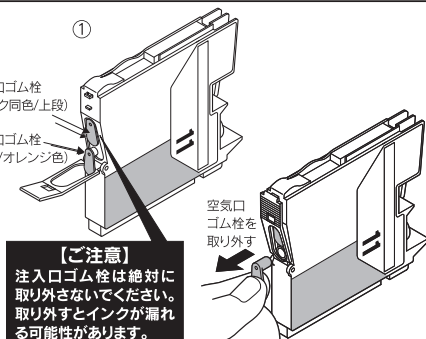

ご注意

◎カートリッジを振ったり落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
◎複合機への取り付け方やその他の注意事項は複合機本体の取扱説明書をご覧ください。
◎良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

このカートリッジはインクを詰め替えて再利用できます。

- 地球環境にも優しい、エコなカートリッジです。
- 別売の詰め替えインクをご購入いただくことで、印刷のランニングコストを抑えられ、経済的です。