

BCI-321、BCI-320PGBK用

必ず、はじめに
お読みください。

プリンタへのセット手順


- ①ゴム栓を指でつまみ、
上に引き上げ、透明フ
ィルムをはがします。

- ②矢印の方向にゴム栓を
引き抜きます。取り外
したゴム栓（オレンジ
色）は、補充時に再使
用しますので、大切に
保管してください。

- ③インクカートリッジを
逆さまに持ち、L形キャ
ップを取り外します。

- ❶矢印の方向に広げ
ながら、❷矢印の方向
に取り外します。

- ④インクカートリッジの
ラベル色とプリンタの
挿入箇所の色を合わ
せ、レバーが「カチッ」
と音がするまで押して
セットしてください。

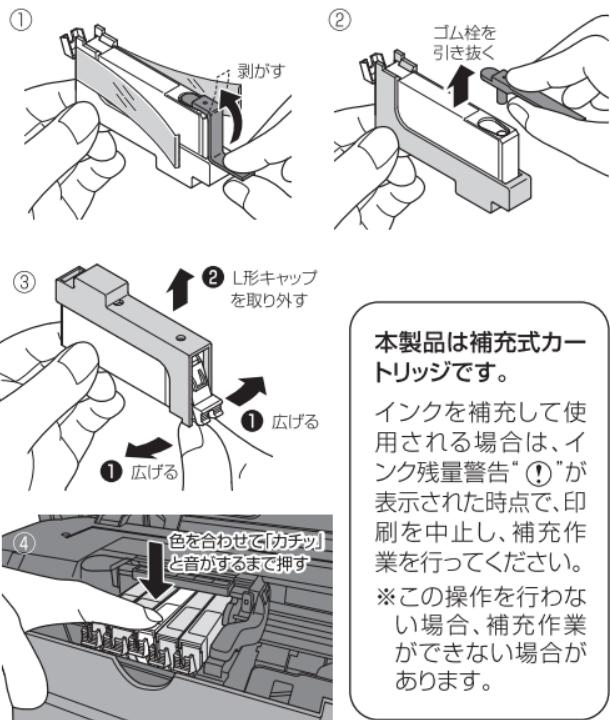

ご注意

カートリッジをプリンタにセットした際、赤いランプは点灯しませんが、使用上問題あり
ません。また、必ず1個ずつ交換していただき、パソコンおよびプリンタのディスプレイ
にて、正常に認識することをご確認ください。

- カートリッジを振ったり落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- プリンタへの取り付け方やその他の注意事項はプリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

本製品は補充式カー
トリッジです。

インクを補充して使
用される場合は、イ
ンク残量警告“①”が
表示された時点で、印
刷を中止し、補充作
業を行ってください。

※この操作を行わな
い場合、補充作業
ができない場合が
あります。

このカートリッジはインクを
補充して再利用できます。

- 地球環境にも優しい、エコなカ
ートリッジです。
- 別売の専用補充インクをご購入
いただくことで、印刷のランニン
グコストを抑えられ、経済的です。