




# 詰め替え式インクカートリッジ ICチップリセッター 取扱説明書

## CANON用

SRC-321RESET

### セット内容

リセッター ..... 1個  
取扱説明書(本紙) ..... 1枚

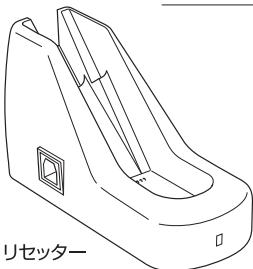


取扱説明書(本紙)



## カートリッジのインク残量復帰手順

- 1 リセッターのUSB(B)端子に、  
プリンタ用USBケーブルを  
しっかりと接続してください。

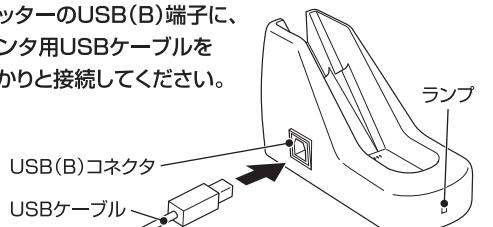



電源が供給されるとランプが緑色に点滅します。

- 2 リセッターの溝に、インクカート  
リッジのレバー側を下向  
きにセットしてください。


インクカートリッジ底面

BCI-320  
PGBK  
のセット溝


BCI-321  
シリーズ  
のセット溝

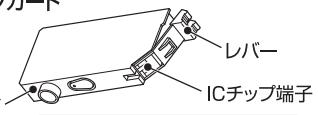

**!** ICチップ端子には絶対手を  
触れないでください。  
ICチップが破損する場合があります。

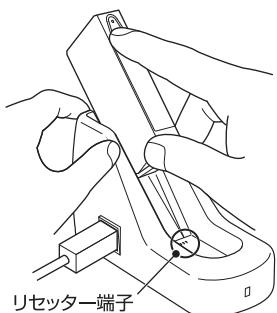

- 3 インクカートリッジ  
の底面を溝に沿わ  
せながら、下方向  
へスライドさせて  
ください。

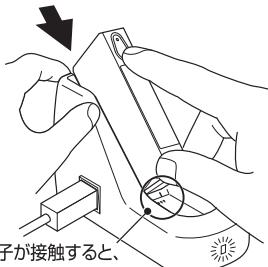

ICチップ端子と、リセッター端子が接觸すると、  
リセッターのランプがオレンジ色に点灯します。

- 4 リセットが終了すると、インクカートリッジのラン  
プが赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが  
緑色に点灯します。

**!** リセットが終了するまでは、端子を接触させた  
状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッター  
のランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできてい  
ません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確  
認して、再度、手順②より作業してください。

### ICチップの内部破損について

ICチップ端子とリセッター端子を確実に接觸させていても、**インクカートリッジのインクランプがまったく点かない場合は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。**その際は、インク残量検知機能の無効操作をおこなうことにより、印刷できるようになりますが、インク残量は表示されません。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】  
お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00  
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)